



# 非常用膜ろ過装置

## 非常用膜ろ過装置(50m<sup>3</sup>/日)

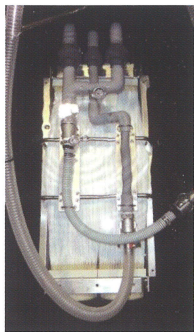

すだれ型中空糸モジュール

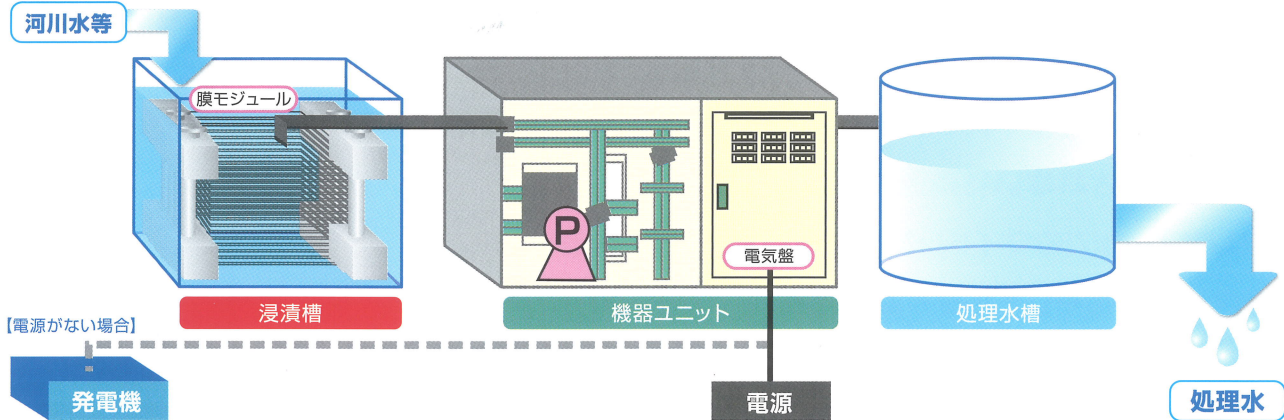

膜ろ過装置全景



機器ユニット

**電源**  
約2kw×200V×50hz


**設置面積**  
約6m×約2m×2.1mH

**膜モジュール**  
すだれ型中空糸(MF膜)

機器仕様

## 災害用浄水器

- ① キャスター付の軽量、コンパクト設計
- ② 手動ポンプ、エンジンポンプを標準装備
- ③ カートリッジ式で容易な交換作業
- ④ 二次フィルタには、活性炭or中空糸膜

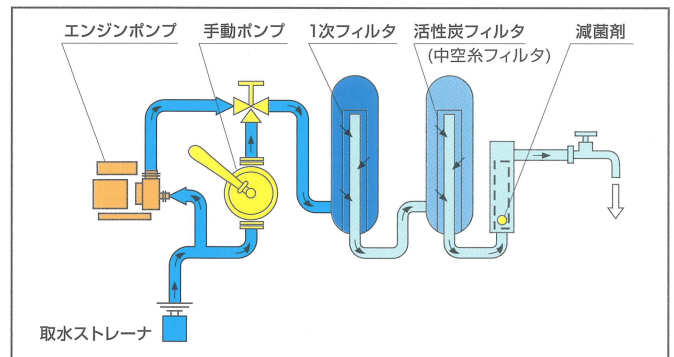

型式	TFC-1	TFC-2
処理量	1200L/H	2400L/H
ポンプ	手動ポンプ+エンジンポンプ	
ろ材	1次フィルタ(1本)+活性炭フィルタ(2本)	1次フィルタ(2本)+活性炭フィルタ(4本)
殺菌方法	錠剤方式	
寸法	L660×W530×H800	L820×W530×H800
質量	42kg	48kg
型式	TFM-1	TFM-2
処理量	1200L/H	2400L/H
ポンプ	手動ポンプ+エンジンポンプ	
ろ材	1次フィルタ(1本)+中空糸膜フィルタ(2本)	1次フィルタ(2本)+中空糸膜フィルタ(4本)
殺菌方法	錠剤方式	
寸法	L660×W530×H800	L820×W530×H800
質量	42kg	48kg
標準付属品	取水ホース、ストレーナ、減菌用錠剤、塩素水質検査キット	
別売品	予備フィルタ、水質検査キット	



I型



II型